




BLINDBOX

## Cajón Blindbox PLUS 25

Cajón túnel aislado para persianas enrollables hecho de poliestireno autoextinguible de alta densidad (30/35 kg/ metro cúbico), con una jaula de alambre de acero galvanizado de 4mm. Estos elementos unidos proporcionan una estructura sólida y estable pero al mismo tiempo liviana y práctica.

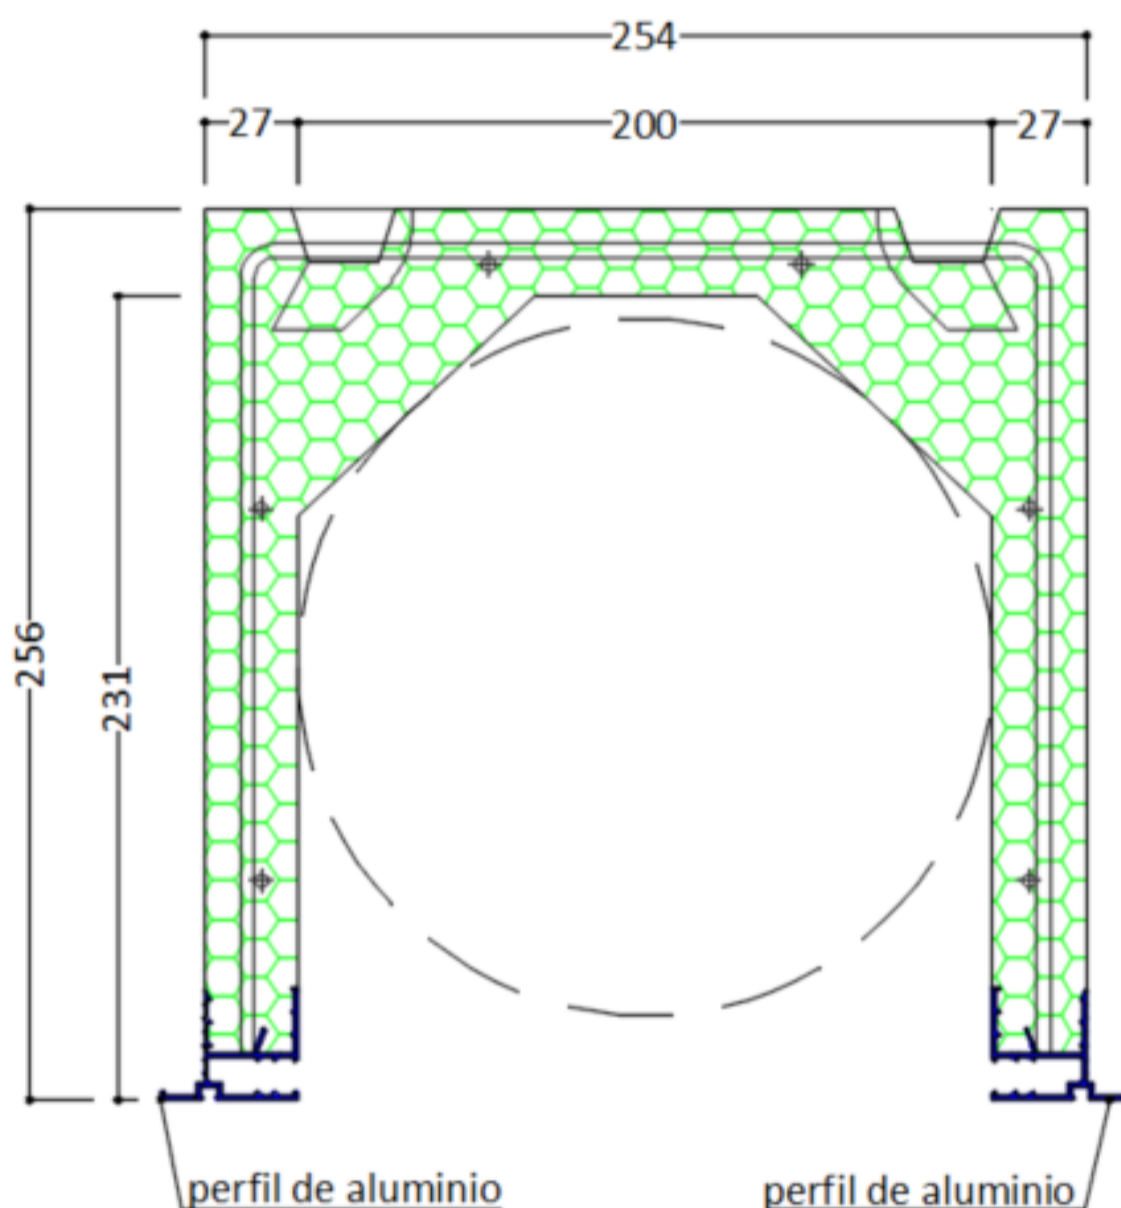

Testeros disponibles tanto en **madera** de tablero laminada unida con resina fenólica, en **PVC** o en **PVC expandido**.



LAMA C45 2500mm  
LAMA R45 1800mm

## Características del cajón



$R_w = 32 (-1; -5) \text{ dB}$  <sup>1</sup>



$\mu = 1.011 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ranurado para garantizar la adhesión a diferentes tipos de yeso

Refuerzos armados de acero al carbono zincados de  $\varnothing 4\text{mm}$

EPS expandido de 33Kg/M<sup>3</sup> con una conductividad térmica de  $\lambda=0,034$


Perfiles aluminio 6060 T5

Cara interior y exterior texturizadas para facilitar adherencia de los materiales de revoco. Posibilidad de micro cimentación para mejorar la resistencia al impacto


<sup>1</sup>Este valor puede no verse reflejado a causa de otros elementos constructivos.

## Detalles constructivos


Fachada ventilada

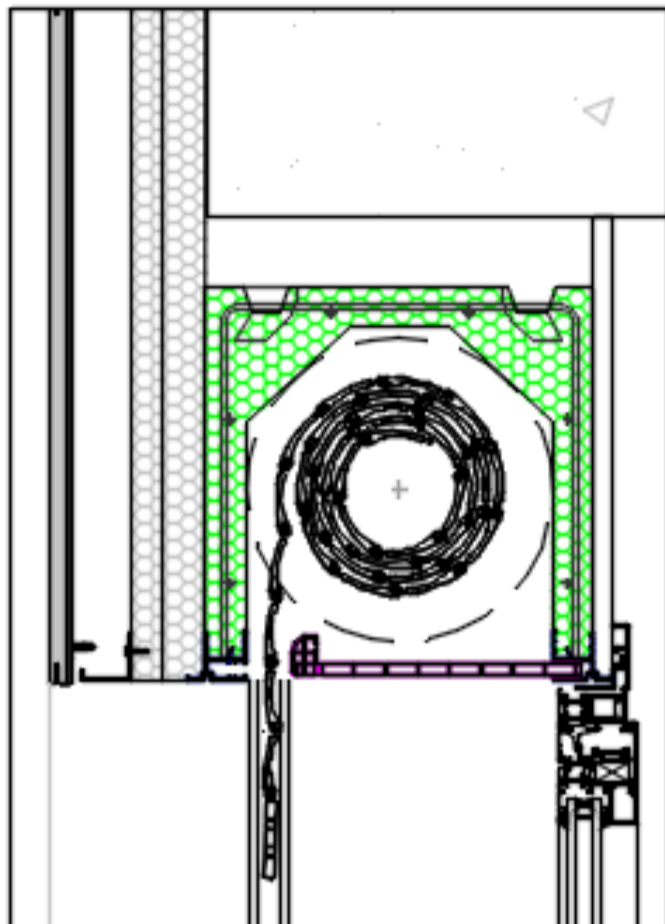

SATE

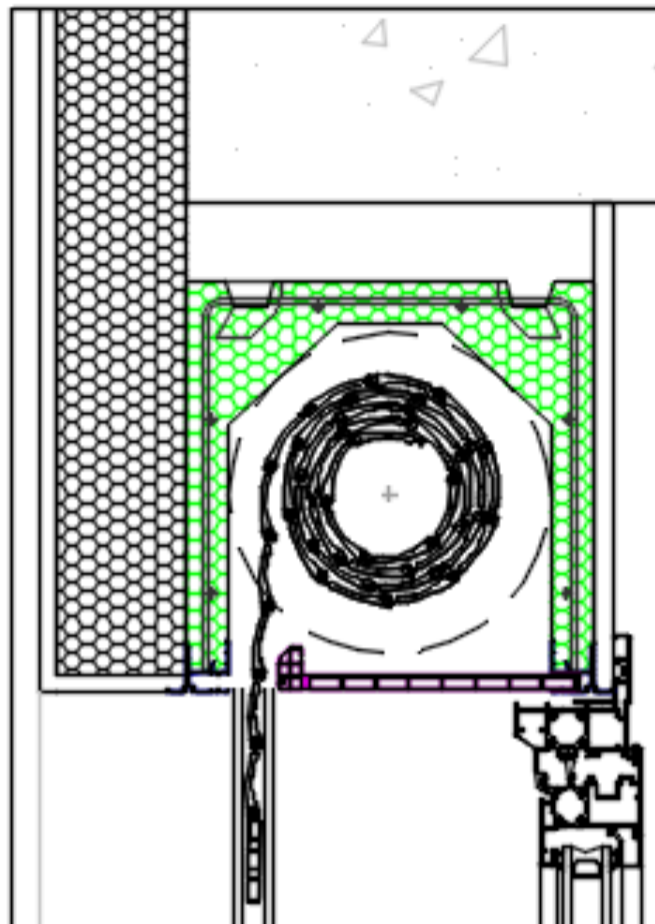

Revoco tradicional

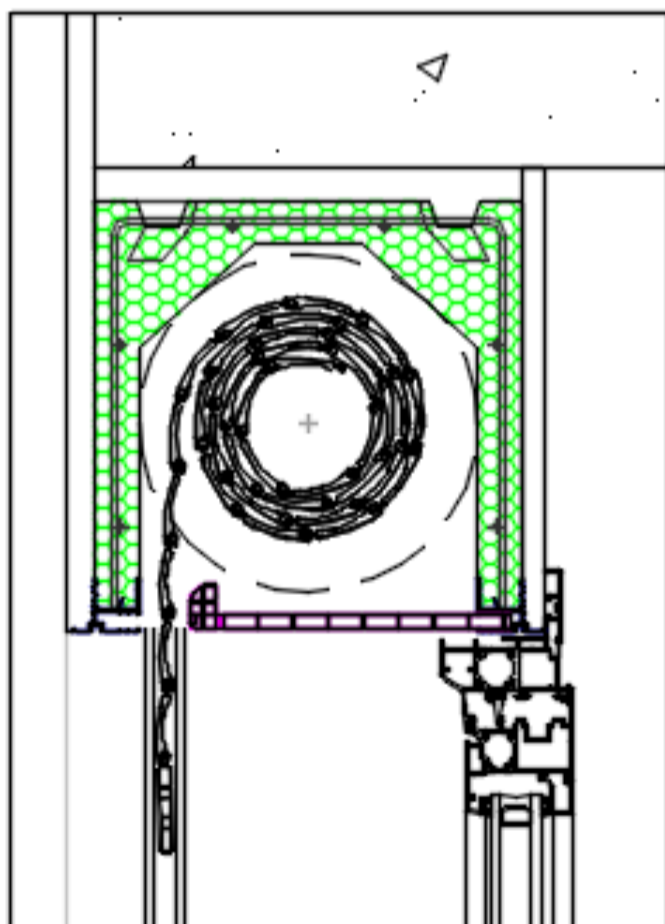

Obra vista

